ACCESSOIRES POUR PRISES DE COURANT 400 A

REFERENCE:	**FMR-400**	**FMPCm-400**	**FMPCsm-400**	**FMPS-400**	**FMPE-400**	**FMTR-630/C**
REFERENCE EDF :	**BIF-B-24**	**PJ-400-BB-24**		**PIR-B-24**	**PMT-B**	**TR-400-LC**

BOUCHON ISOLANT FEMELLE FMR-400

- Moulée en EPDM avec enveloppe en EPDM semi-conducteur, cette pièce permet d'isoler l'interface B d'une pièce fixe de façon à éviter le contournement électrique lors des essais.
- Se monte sur : FMBOm-400
- Manœuvrable exclusivement hors tension.
- Etanche à l'immersion.
- Attaché à la pièce fixe par le dispositif de fixation de la pièce mobile FMCE-400 (dispositif fourni séparément, sur demande).
- Conditionnement par 3.
- Référence PRYSMIAN :
  - 12 kV **FMR-400-12**
  - 24 kV **FMR-400-24**
  - 36 kV **FMR-400-36**
- Matériel EDF : **BIF-B-24** Codet : **67.94.205**
  FMR-400-24 Code PRYSMIAN **AP 57051**

PLOT DE REPOS ISOLANT FMPS-400

- Moulé en EPDM, destiné à recevoir une pièce mobile avec une interface B après séparation et permettre la remise sous tension du câble.
- Se monte sur : FMCT-400 du coté broche de contact
  FMCE-400 et FMCS-400.
- Le plot de repos est muni d'un support métallique. Une partie moulée en EPDM semi-conducteur assure la continuité électrique avec l'enveloppe des pièces mobiles.
- Conditionnement par 3.
- Référence PRYSMIAN :
  - 12 kV **FMPS-400-12**
  - 24 kV **FMPS-400-24**
  - 36 kV **FMPS-400-36**
- Matériel EDF : **PRI-B-24** Codet : **67.94.200**
  FMPS-400-24 Code PRYSMIAN **AP 57049**

PLOT DE MISE A LA TERRE FMPE-400

- Moulé en EPDM, destiné à recevoir une pièce mobile avec une interface B après séparation et réaliser la mise à la terre du câble.
- Se monte sur : FMCT-400 du coté broche de contact
  FMCE-400 et FMCS-400.
- Le plot de mise à la terre est muni d'un support métallique et d'une tresse de liaison.
- Conditionnement par 3.
- Référence PRYSMIAN : **FMPE-400**
- Matériel EDF : **PMT-B** Codet : **67.94.202**
  FMPE-400 Code PRYSMIAN **AP 57050**

ACCESSOIRES POUR PRISES DE COURANT 400 A

REFERENCE:	**FMR-400**	**FMPCm-400**	**FMPCsm-400**	**FMPS-400**	**FMPE-400**	**FMTR-630/C**
REFERENCE EDF :	**BIF-B-24**	**PJ-400-BB-24**		**PIR-B-24**	**PMT-B**	**TR-400-LC**

PIECE DE JONCTION FMPCm-400

- Moulée en résine époxyde autour d'un insert cuivre pour le raccordement de deux pièces mobiles (jonction, dérivation, etc.). Le contact est lisse des 2 cotés : interface B.
- Se monte sur : FMCT-400 du coté broche de contact
  FMCE-400 et FMCS-400.
- Attention, le dispositif de verrouillage n'est pas fourni , nous conseillons l'utilisation de matériel visé comme indiqué dans la fiche « COMBINAISONS PRISES DE COURANT 400 A », sinon nous consulter.
- Manœuvrable exclusivement hors tension.
- Assure la reconstitution intégrale de l'isolation et la continuité du blindage.
- Conditionnement par 3.
- Référence PRYSMIAN :
  - 12 kV **FMPCm-400-12**
  - 24 kV **FMPCm-400-24**
  - 36 kV **FMPCm-400-36**

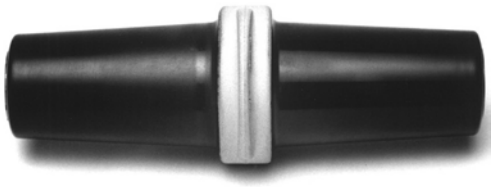

PIECE DE JONCTION FMPCsm-400

- Moulée en résine époxyde autour d'un insert cuivre pour le raccordement de deux pièces mobiles (jonction, dérivation, etc.). Le contact est lisse à une extrémité : interface B et fileté de l'autre : interface C.
- Se monte sur :
  interface B : FMCT-400 du coté broche de contact.
  FMCE-400 et FMCS-400.
  interface C : FMCT-400 du coté opposé à la broche de contact.
  FMCTs-400 des 2 cotés
  FMCEA (s ou u)-630 du coté contact à vis.
- Attention, le dispositif de verrouillage n'est pas fourni , nous conseillons l'utilisation de matériel visé comme indiqué dans la fiche « COMBINAISONS PRISES DE COURANT 400 A », sinon nous consulter.
- Manœuvrable exclusivement hors tension.
- Assure la reconstitution intégrale de l'isolation et la continuité du blindage.
- Conditionnement par 3.
- Référence PRYSMIAN :
  - 12 kV **FMPCsm-400-12**
  - 24 kV **FMPCsm-400-24**
  - 36 kV **FMPCsm-400-36**

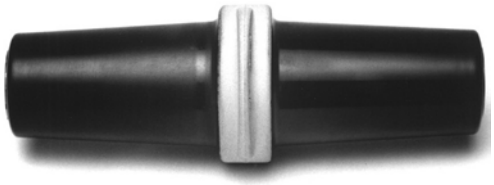

Tige d'accès FMTR-630/C

- Moulée en résine époxyde, elle est prévue pour être montée sur une interface C ou Z.
- Se monte sur : FMCT-400 du coté opposé à la broche de contact.
- Manœuvrable exclusivement hors tension.
- Conditionnement à l'unité.
- Référence PRYSMIAN : jusqu'à 24 kV **FMTR-630/C-24.**
- Matériel EDF : **TR-400-LC**